

Ergoldsbacher **Tegltagsten**

Sortiment

TAGKERAMIK






Fra naturligt råstof



til teknisk produkt

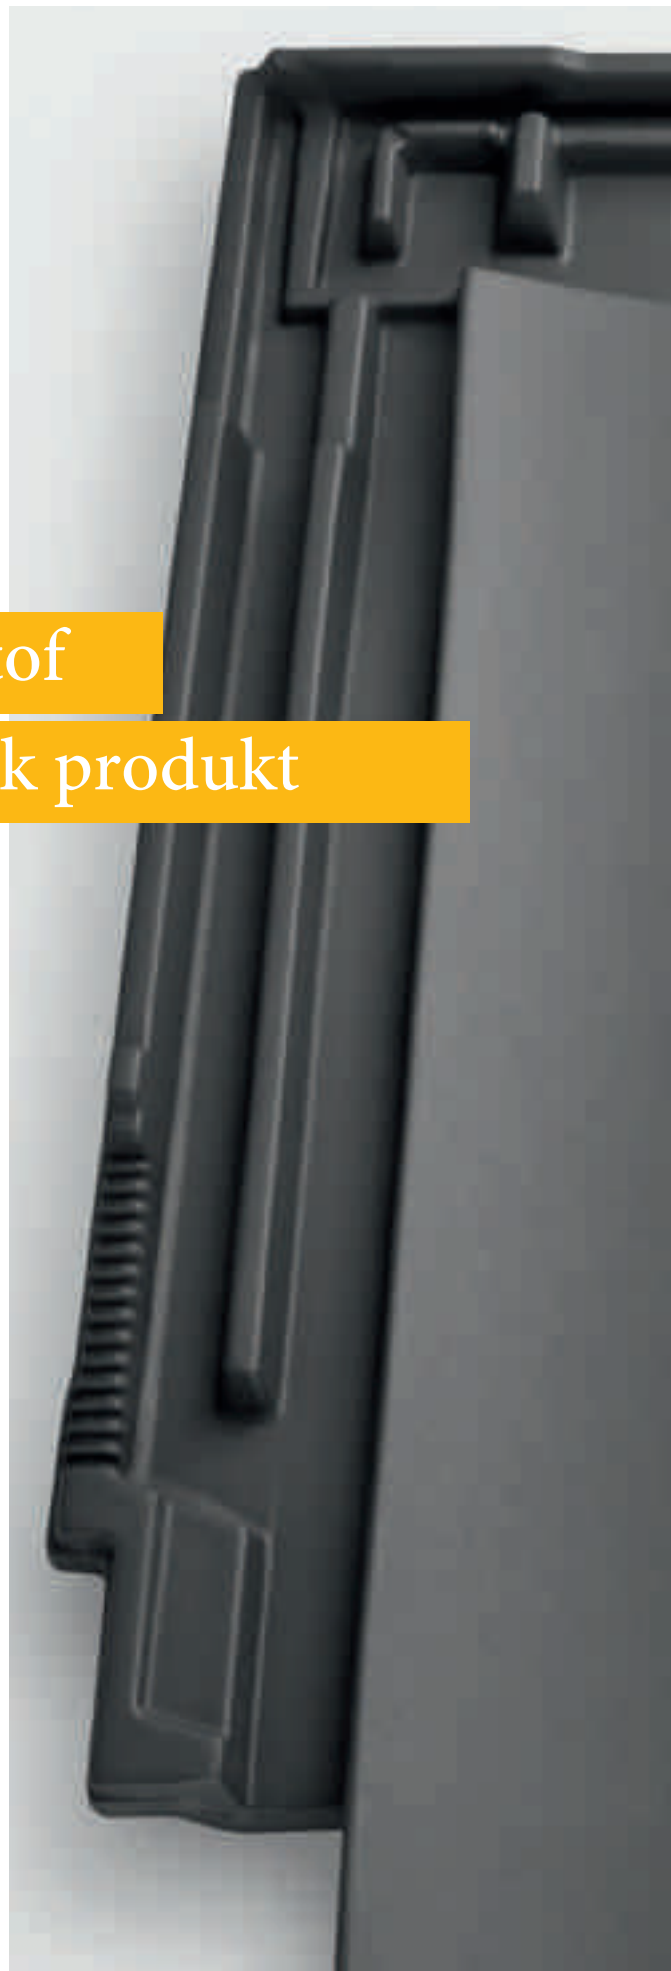



ERLUS tagkeramik: brændt jords perfektion

Det er sandsynligvis 2.500 år siden at den første tegltagsten blev brændt. I dag består vores tagsten også af ler. Kun fremstillingen er meget mere kompleks. En ERLUS tagsten er et naturprodukt, der har brug for tid: det varer ca. 30 dage fra nedbrydningen af den keramiske masse til tagstenen er brændt og pakket på paller. Derudover stilles der høje krav til en tagsten. Den skal beskytte taget mod regn og storm. Den skal være stabil og opfylde talrige standarder. Alle disse kriterier er kun mulige ved hjælp af hightech-fremstillingsmetoder og vores medarbejderes erfaring.

Ergoldsbacher tagsten har et særdeles godt omdømme. De har en konstant høj kvalitet og et funktionelt, stilægte design. Vores tagsten er særligt formstabile og er derfor nemme at lægge. Det sætter især vores håndværkere pris på. Deres krav tager vi også altid højde for, når vi udvikler nye modeller, eller optimerer eksisterende tagsten.

Mærket ERLUS udtrykker det høje kvalitetskrav, som vi stiller til os selv: bogstavet "e", der er anbragt over logoet, er udtryk for prædikatet "fremragende". Det har ti internationale designpriser, som vi har modtaget for vores tagsten, allerede bekræftet.

22 modeller, 31 farver:
hos ERLUS finder
du det tag, du drømmer om



Til enhver ejendom



Huse er lige så forskellige, som deres beboere. Klassisk, historisk eller moderne arkitektur – taget som den femte facade er stilprægende for dit hus. Ergoldsbacher tegltagsten fås i 22 former og 31 farver. Blandt disse former og farver finder du bestemt den rigtige tagsten til dig eget tag. Lad dig inspirere af de forskellige modeller og mange tagudformninger på de følgende sider. Vi lover dig: Med et ERLUS tag bliver din ejendom meget værdifuld!

en passende tagsten



Modeller


		Lægteafstandsgruppe			Side
		38,5 cm	34,0 cm	model- afhængig	
	Ergoldsbacher Forma®	●			10
	Ergoldsbacher Linea®	●			10
	Ergoldsbacher Karat® XXL	●			11
	Ergoldsbacher Storfalsteglsten XXL	●			11
	Ergoldsbacher Reformteglsten XXL	●			12
	Ergoldsbacher E58 MAX®	●			12
	Ergoldsbacher E58 S		●		13
	Ergoldsbacher E58 SL		●		13
	Ergoldsbacher E58		●		16
	Ergoldsbacher Storfalsteglsten		●		16
	Ergoldsbacher Falstagsten		●		17
	Ergoldsbacher Reformteglsten SL		●		17

		Lægteafstandsgruppe			Side
		38,5 cm	34,0 cm	model- afhængig	
	Ergoldsbacher Hohlfalz SL		●		20
	Ergoldsbacher Scala®		●		20
	Ergoldsbacher Monaco		●		21
	Ergoldsbacher Munketagsten		●		21
	Ergoldsbacher Munk-/Nonnetagsten		● *		22
	Ergoldsbacher E 58 RS®			●	22
	Ergoldsbacher Karat®			●	23
	Ergoldsbacher E 58 PLUS®			●	23
	Haglmodstandsklasse 5				
	Ergoldsbacher Bæverhaleteglsten/ Sinterbæver			●	26
	Fränkischer Rinnenziegel			●	27
	ERLUS Bæverhalemanufaktur				27

Du finder de nøjagtige lægteafstande i vores produktblade.

* Model Standard



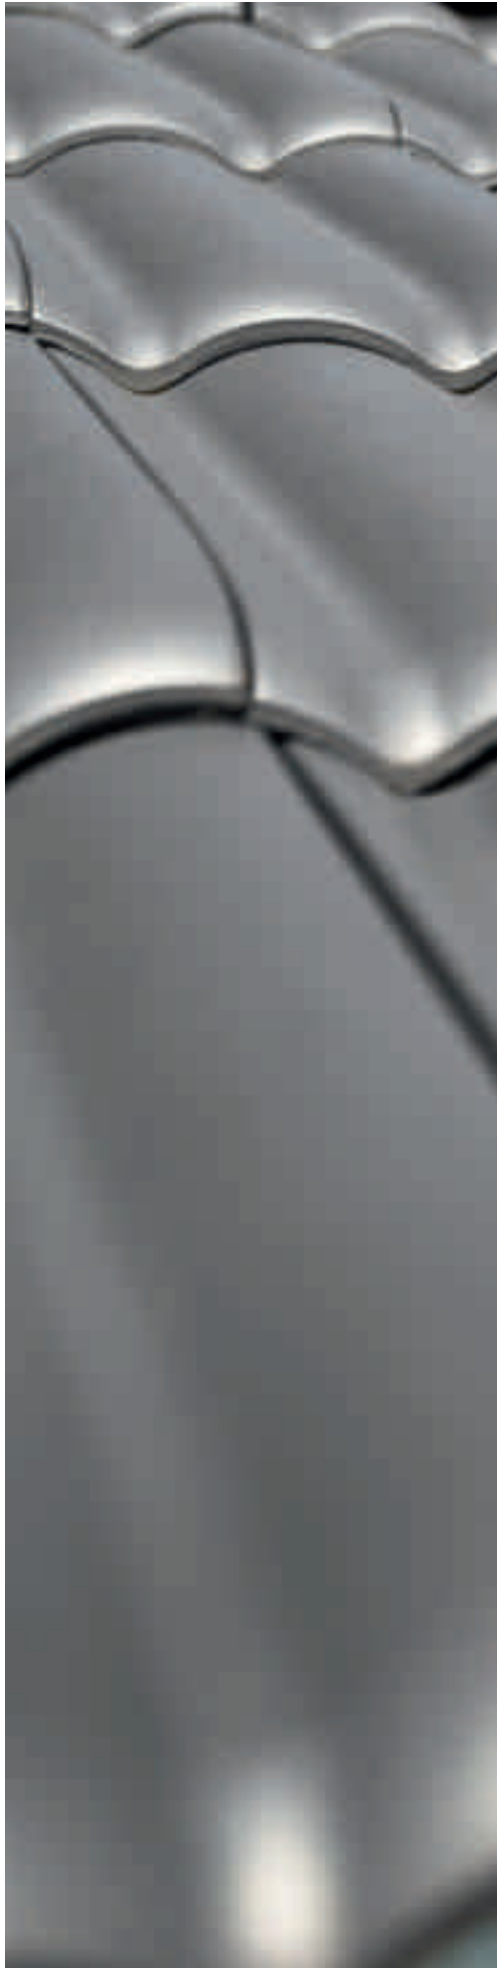



Ergoldsbacher Forma®

En klog forbindelse mellem design og økonomi

Ergoldsbacher Forma® karakteriserer en blød, velproportioneret form. Den er umiskendelig og enestående på markedet. Designteglstenen passer især godt til moderne arkitektur og takket være dens smukke farver giver den også renoverede ejendomme et individuelt udseende. Som alle Ergoldsbacher tagsten fra lægteafstandsgruppen på 38,5 cm er denne flade tagsten meget hurtig at lægge op, og på grund af dens lave profilhøjde særdeles velegnet til pyramide- og valmtage.

Lægteafstandsgruppe 38,5 cm

Lægteafstand: 37,7 – 39,7 cm

Forbrug pr. m²: fra 9,9 stk.

Standardtaghældning 22°

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4



Rød



Kobberbrun



Antracit



Maroon



Titansilver



Diamantsort



Bordeaux



Ergoldsbacher Linea®

Denne teglsten står for et tidløst design – glat, ren og æstetisk

Ergoldsbacher Linea® stenens tidløse design egner sig perfekt til moderne arkitektur. Teglstenens glatte, rene form giver en optisk rolig overflade. Sammen med det passende ERLUS-tilbehør virker taget særdeles æstetisk. Nybyggeri eller modernisering – forskydningsspillerummet på 20 mm giver i hvert tilfælde mulighed for fleksibel inddækning. Tagstenen brændes ved hjælp af sinterbrændingsmetoden ved ca. 1.200° C. Det er klinke kvalitet, der er særdeles robust.

Lægteafstandsgruppe 38,5 cm

Lægteafstand: 37,3 – 39,3 cm

Forbrug pr. m²: ca. 10,5 stk.

Standardtaghældning 25°

(lagt i halvforbandt, ved oplægning i rækker 5° højere)

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4



Sinterrød



Sinterrød engoberet



Sinterbrun



Sintergrå



Sinterlysegrå



Sintersort Mat



Ergoldsbacher Karat® XXL

Enestående, moderne, teknisk – i økonomisk XXL-format

Vores designklassiker Karat® var forbilledet for Ergoldsbacher Karat® XXL. Den store model virker særdeles moderne og teknisk – takket være dens kantede, retlinjede form og de jævne overflader. Den tidløse og umiskendelige premium-tagsten er desuden blev tildelt en reddot design award. Karat® XXL passer særdeles godt på lave taghældninger med en standardhældning på 20°. Derudover kan den hurtigt inddækkes og er et ægte blikfang på ethvert tag!

Lægteafstandsgruppe 38,5 cm

Lægteafstand: 38,5 - 40,5 cm

Forbrug pr. m²: fra 9 stk.

Standardtaghældning 20°

Minimumstaghældning 10°

Hagmodstandsklasse 4



Rød



Kobberbrun



Sort mat



Titansilver



Safirsort



Ergoldsbacher Storfalsteglsten XXL

En moderne fortolkning af den traditionelle tagstensform

Ergoldsbacher Storfalsteglsten XXL er en moderne fortolkning af den traditionelle falsteglsten, for hvilket, den blev tildelt designprisen iF design award. Dens tekniske detaljer er dog endnu mere bemærkelsesværdige: Falsning overside + underside, to hvirvelkamre i topområdet, konstruktionen i falsforskydningsområdet og oplægning i forbandt eller i rækker gør teglstene særlig modstandsdygtig over for regn. Derudover bidrager en helkeramisk ventilationsrygningsudformning uden rygningstilslutningssten eller andre systemdele til besparelse af bygningsomkostningerne.

Lægteafstandsgruppe 38,5 cm

Lægteafstand: 37,7 - 39,7 cm

Forbrug pr. m²: fra 9,8 stk.

Standardtaghældning 22°

Minimumstaghældning 10°

Hagmodstandsklasse 4



Naturrød



Rød



Kobberbrun



Antracit



Ergolsbacher Reformteglsten XXL

Det stilfulde reformdesign i tidsbesparende storformat

Ergolsbacher Reformteglsten XXL er en klassisk reformteglsten med tydelige kanter og afbalancerede proportioner. Dette gør, at den både egner sig til den traditionelle arkitektoniske stilart og til moderne arkitektur. Ergolsbacher Reformteglstenen XXL's flade form passer også perfekt til pyramide- og valmtage. Tagstenen i 10er-format fra vores Ergolsbacher XXL-familie er desuden et smukt alternativ til en glat teglsten.

Lægteafstandsgruppe 38,5 cm

Lægteafstand: 37,7 – 39,7 cm

Forbrug pr. m²: fra 9,8 stk.

Standardtaghældning 22°

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4



Rød



Antracit



Diamantsort



Ergolsbacher E 58 MAX®

Den „store E 58“ lægges hurtigt og profitabelt op

Optisk minder Ergolsbacher E 58 MAX® om sit forbillede Ergolsbacher E 58. Forskellen ligger dog i formatet. En 20 procent større dækflade gør oplægningen mere effektiv. På grund af dens store falsespillerum er E 58 MAX® nemmere at forarbejde og takket væres dens dobbelte sidefals og den perfekte top- og fodfals er taget uimodtageligt over for vindsug og slagregn.

Lægteafstandsgruppe 38,5 cm

Lægteafstand: 38,1 – 38,8 cm

Forbrug pr. m²: ca. 11,5 stk.

Standardtaghældning 20°

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4



Naturrød



Rød



Kobberbrun



Antracit



Maroon



Diamantsort



Koboltblå



Royalgrøn



Ergolsbacher E58 S

En klassiker perfektioneret til renovering

Ergolsbacher E 58 S – et medlem af den anerkendte Ergolsbacher E 58-familie – overbeviser med dens store forskydningsområde. Det gør den til en ideel, oplægningsvenlig „omdækningssten“ til tagrenovering. En tilpasning til det eksisterende tag er således særlig nemt. Tidskrævende, udgiftsforøgende skærearbejde er med den populære flade tagsten næppe et emne.

Lægteafstandsgruppe 34,0 cm

Lægteafstand: 33,5 – 35,5 cm

Forbrug pr. m²: fra 13,9 stk.

Standardtaghældning 22°

Minimumstaghældning 10°

Hagmodstandsklasse 4



Naturrød



Rød



Kobberbrun



Brasilbrun



Antracit



Gammelgrå



Autunno



Rustik



Maroon



Rodtræ



Diamantsort



Ergolsbacher E58 SL

Den universelle fra Ergolsbacher E 58-familien

Ergolsbacher E 58 SL forener alle fordele ved Ergolsbacher E 58-familien til en økonomisk tegltagsten. Dens formgivning er baseret på klassikeren Ergolsbacher E 58, men mange detaljer viser forskellen. Den er især egnet til renovering af tage med tagsten på grund af dens store lægteafstandsområde. Og selvom den oplægningsvenlige tagsten har et mellemstort format, virker dens dækbillede optisk mindre.

Lægteafstandsgruppe 34,0 cm

Lægteafstand: 32,5 – 35,5 cm

Forbrug pr. m²: fra 11,5 stk.

Standardtaghældning 20°

Minimumstaghældning 10°

Hagmodstandsklasse 4



Naturrød



Rød



Kobberbrun



Antracit



Sort Mat



Basaltgrå



Maroon



Titansilver



Diamantsort



Bordeaux







Ergoldsbacher E 58

Den universelle succesmodel-series oprindelige form

Den universelle Ergoldsbacher E 58 har været på markedet siden 1958. Den pålidelige model har været på markedet i seks årtier i en konstant høj kvalitet. Derfor sætter forarbejdere pris på klassikeren med den stabile værdi, fordi den f.eks. til enhver tid kan efterbestilles til omdækninger og beklædninger, eller fordi stenen slutter perfekt til et eksisterende tag. Tagstenen har ikke rettet sig efter nogen mode og er meget populær blandt bygherrer.

Lægteafstandsgruppe 34,0 cm

Lægteafstand: 33,8 – 34,3 cm

Forbrug pr. m²: ca. 14,5 stk.

Standardtaghældning 20°

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4



Naturrød



Kobberbrun



Antracit



Ergoldsbacher Storfalsteglsten

Den traditionelle falsteglsten med en 20 procent større dækflade

Ergoldsbacher storfalsteglstenens form er ganske vist baseret på dens historiske forbillede, Ergoldsbacher falsteglstenen, men har en 20 procent større dækflade. Således tilpasser den sig særdeles godt til kravene til en renovering. Ved hjælp af dens store forskydningsområde er den nem at lægge op, særdeles fleksibel og nem at håndtere. Et formmæssigt særpræg er dens høje ribbe, der adskiller falsningen fra den dybe vandførende fordybning. Den øger desuden sikkerheden mod regnindtrængning og fygesne.

Lægteafstandsgruppe 34,0 cm

Lægteafstand: 33,8 – 35,1 cm

Forbrug pr. m²: fra 12,5 stk.

Standardtaghældning 25°

oplagt i halvforbandt, ved oplægning i rækker 5° højere)

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4



Naturrød



Rød



Kobberbrun



Antracit



Antik



Sepia



Ergolsbacher Falsteglsten

Den historiske original, robust og typisk for regionen

Ergolsbacher falsteglstenen har en lang tradition: Denne model er blevet produceret hos ERLUS i mere end hundrede år. I dag opfylder klassikeren moderne krav i en fremragende kvalitet, uden at miste dens autentiske karakter. Dette er forudsætninger, som vedligeholdelse af fredede og bevaringsværdige bygninger forlanger. Med det nye store forskydningsområde på 20 mm er teglstenen blevet tilpasset endnu bedre til renovering – fås i farverne naturrød og rød. Dermed passer den på næste alle taglægter, er kompatibel med andre falsteglstens-modeller og særdeles velegnet til omdækninger eller beklædninger.

Lægteafstandsgruppe 34 cm

Lægteafstand¹⁾: 32,6 – 34,6 cm

Lægteafstand²⁾: 32,6 – 33,8 cm

Forbrug pr. m²: fra 15,0 stk.

Standardtaghældning 30°

Minimumstaghældning 10°

(oplagt i rækker eller i halvforbandt)

Haglmodstandsklasse 4

1) Naturrød, Rød, 2) Kobberbrun, Sinterfals Sinterred



Naturrød



Rød



Kobberbrun



Sinterfals
Sinterred



Ergolsbacher Reformteglsten SL

Retlinjet, tidløs og med mange anvendelsesmuligheder

Ergolsbacher reformteglstenen SL's klare linjeføring er tidløs. Derfor harmonerer den med mange hustyper og arkitektoniske stilarter. Den forskydelige tagsten egner sig særdeles godt til renovering. Det variable lægteområde fra 33,5 til 36,5 cm giver mulighed for en optimal tilpasning til eksisterende tage. Men også til nye bygninger kan Ergolsbacher reformteglstenen SL optisk vise vejen frem, især på moderne bygninger uden tagudhæng.

Lægteafstandsgruppe 34,0 cm

Lægteafstand: 33,5 – 36,5 cm

Forbrug pr. m²: ca. 12,2 – 13,3 stk.

Standardtaghældning 25°

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4



Naturrød



Rød



Kobberbrun



Brasilbrun



Antracit



Basaltgrå



Bordeaux







Ergolsbacher Hohlfalz SL

Den karakteristiske vinge giver et attraktivt dækbillede

Den usædvanligt fine overflade og den svungne form på Ergolsbacher Hohlfalz SL sørger for et tidløst, attraktivt dækbillede. Den tilpasser sig godt til tagarkitekturen, uden at ændre husets regionale karakter – et afgørende argument for beskyttelse af fredede og bevaringsværdige bygninger. Desuden har den universelle tagsten en falsat tredobbelt overdækning ved firestenshjørnet. Dette gør, at den ligger godt og er særlig modstandsdygtig over for regn og storm.

Lægteafstandsgruppe 34,0 cm

Lægteafstand: 32,5 – 35,5 cm

Forbrug pr. m²: fra 11,5 stk.

Standardtaghældning 20°

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4



Naturrød



Rød



Sort Mat



Safirsort



Ergolsbacher Scala®

NY

Allrounderen med 70 millimeter spillerum

Den nye Ergolsbacher Scala® overrasker med et forskydningsspillerum på 70 millimeter: Et stort lægteafstandsområde, der især betaler sig ved renoveringsopgaver eller beklædninger. Hvis teglstenen med den smukke form lægges ved at trække eller trykke den, er det muligt at forme tagfladen på en særdeles individuel måde. Formmæssigt er den moderne forskydelige tagsten også præsentabel: dobbelt sidefals, vandføring i firestenshjørnet, dobbelt fodfals og to topfalsribber beskytter mod fygesne, regnindtrængning og vindsug. Scala® fås i fire farver – heraf to i sinterkvalitet.

Lægteafstandsgruppe 34,0 cm

Lægteafstand1): 31,0 – 38,0 cm

Lægteafstand2): 30,5 – 37,5 cm

Forbrug pr. m²: fra 11,0 stk.

Standardtaghældning 25°

oplagt i halvforbandt, ved oplægning i rækker 5° højere)

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4

¹⁾ Normal brænding ²⁾ Sinter brænding



Naturrød



Sinterrød



Antracit



Sintersort
Mat



Ergolsbacher Monaco

En middelhavsmodel lavet til vores vejr

Ergolsbacher Monaco's form og de varme nuancer opfylder ønsket om middelhavskolorit og giver den sydlandske hustype dens karakteristiske udseende. I modsætning til i sydeuropa, er taget på vores breddegrader udsat for mere barske vejrforhold. Avancerede tekniske detaljer og det robuste materiale, som Monaco er fremstillet af, beskytter den mod frost, vind og regn. Fladtagstagstenen med det lille format er desuden nem at håndtere og dermed meget nem at lægge op.

Lægteafstandsgruppe 34,0 cm

Lægteafstand: 33,8 – 34,3 cm

Forbrug pr. m²: ca. 14,5 stk.

Standardtaghældning 22°

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4



Naturrød

Klassik

Umbra

Rosso



Ergolsbacher Munktagsten

Den klassiske munk-/nonneoptik i en økonomisk udførelse

Ergolsbacher munkteglstenen er et godt kompromis til en munk-/nonne-inddækning. Den er mindre besværlig af lægge op, hvilket sparer tid og omkostninger. I modsætning til den historiske, oprindelige form, kan denne teglsten endda dække op til en 22° lav taghældning. Især munkteglstenen har en smuk virkning på grund af dens kraftige lys- og skyggevirkning. Tagstenens udprægede profil er som skabt til bygninger med en historisk karakter og huse med middelhavskolorit.

Lægteafstandsgruppe 34 cm

Lægteafstand: 33,7 – 34,2 cm

Forbrug pr. m²: ca. 14,5 stk.

Standardtaghældning 22°

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4



Naturrød



Ergoldsbacher Munk-/Nonnetagsten

En historisk tagsten i seks forskellige udførelser

Den historiske Ergoldsbacher Munk-/Nonnetagsten er en klassiker til beskyttelse af fredede og bevaringsværdige bygninger. ERLUS er den største tyske udbyder af munk- og nonnetagsten. Udover modellen Standard, tilbyder vi også seks andre modeller. Den historiske teglstens karakteristiske form giver mulighed for individuelle tagudformninger og også muraafdækninger. Tagstenen virker f.eks. særdeles ædel på stejle tagkonstruktioner på storslåede enfamiliehuse.

Lægteafstandsgruppe 34,0 cm

Forbrug pr. m²: modelafhængig

Standardtaghældning 40°

Minimumstaghældning 10°



Naturrød



Kobberbrun



Antracit

Andre modeller:

„Alter Hof“, „Füssen“, „Nymphenburg“, „Naumburg“, „Seligenthal“, „Tausnitz“



Ergoldsbacher E58 RS®

NY

Løsningen til tage med lav hældning

Ergoldsbacher E 58 RS® er den sjette model i den populære E 58-familie og en specialist til tage med en lav hældning. Dens avancerede tekniske formgivning giver mulighed for lave taghældninger (standardtaghældning 16°, minimumstaghældning 10°), fordi vandet på teglstensoverfladen føres perfekt bort. Den udprægede profilhøjde på falsningen på oversiden og undersiden med tredobbelt top- og sidefals og direkte vandafløb sørger for, at underkonstruktionen forbliver tør. Besværlige ekstra foranstaltninger til sikring mod regn kan udelades.



Rød



Antracit



Kobberbrun



Sort Mat



Diamantsort



Bordeaux

Lægteafstand: 36,0 - 36,6 cm

Forbrug pr. m²: fra 12,5 stk.

Standardtaghældning 16°

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4



Ergoldsbacher Karat®

Den enestående designteglsten til tage med en lav hældning

Efter næsten 50 år kan man roligt betegne denne sten som en design-klassiker. En Ergoldsbacher Karat® har til dato bevaret hele sin aktualitet. Den komplementerer moderne arkitektur perfekt og er teknisk enestående. Med dens minimums-taghældning på 7° egner den sig fremragende til tage med en meget lav hældning. Det kan den især takke dens avancerede tekniske formgivning for, der gør teglstenen særlig regnsikker: tredobbelt topfals, dobbelt sidefals og et firestenshjørne med beskyttet låsetap.

Lægteafstand: 32,6 – 33,1 cm

Forbrug pr. m²: ca. 15 stk.

Standardtaghældning 16°

Minimumstaghældning 7°

Haglmodstandsklasse 4



Naturrød



Kobberbrun



Antracit



Titansilver



Diamantsort



Ergoldsbacher E58 PLUS®

E 58 i PLUS-format til effektiv oplægning

Den store teglsten med den smukke form sætter standarder: Som den første tegltagsten i Europa når Ergoldsbacher E58 PLUS® haglmodstandsklasse 5. Den robuste er også særlig regnsikker, for på grund af dens format er der færre fals på tagfladen. Derudover er den økonomisk, nem at lægge op (forskydningsområde op til 30 mm) og derfor særdeles velegnet til store renoveringsopgaver.

Lægteafstand: 40,5 – 43,5 cm

Forbrug pr. m²: fra 7,4 stk.

Standardtaghældning 20°

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 5



Rød



Kobberbrun



Antracit



Sort Mat







Ergolsbacher Bæverhaleteglsten

En historisk form, også til moderne ejendomme

Ergolsbacher bæverhaleteglsten anvendes ganske vist meget ofte til beskyttelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, men den historiske teglsten kan også være en spændende kontrast til moderne enfamiliehuse. Især fordi klassikeren fås i otte nuancer og fire forskellige snit (rundsnit, segmentsnit, lige snit, lige snit med afrundede hjørner). Disse variationer giver sammen med de forskellige inddækninger, som krone- eller dobbelt-dækning, mulighed for et uendeligt spillerum i tagarkitekturen.

Forbrug pr. m² (dobbeldækning, kronedækning: 33,7 – 44,5 stk.
dæknings- og formatafhængig:
Standardtaghældning 30°
Minimumstaghældning 18°
Hagmodstandsklasse 4



Naturrød



Rød



Kobberbrun



Brasilbrun



Antracit



Historic



Maroon



Diamantsort



Ergolsbacher Sinterbæver

Den klassiske bæverhaleteglsten i klinke kvalitet

Robust og langtidsholdbar er egenskaber, der er afgørende i forbindelse med beskyttelse af fredede og bevaringsværdige bygninger. Ved hjælp af sinterbrændingsmetoden ved ca. 1.200° C får Ergolsbacher sinterbæveren klinke kvalitet. Ved hjælp af den høje brændetemperatur bliver skærven tættere og vandoptagelsen mindre. Disse teglsten er særdeles modstandsdygtige og beskytter endnu bedre mod brud, frost eller grønne belægninger.

Forbrug pr. m² (dobbeldækning, kronedækning: 33,7 – 44,5 stk.
dæknings- og formatafhængig:
Standardtaghældning 30°
Minimumstaghældning 10°
Hagmodstandsklasse 4



Sinterbæver
Sinterød



Sinterbæver Siena



Fränkischer Rinnenziegel

En hul teglsten, der er typisk for en hel region

Den frankiske rendeteglsten er hyppigt forekommende i Franken, Thüringen og de omkringliggende regioner. Dens slanke linjeføring gør denne teglsten umiskendelig og præger taglandskabet disse steder. Dermed bidrager ERLUS til bevarelse af den regionale byggetradition. Den historiske tagsten kan oplægges tørt eller henlægges i mørtel.

Forbrug pr. m²: ca. 17,5 stk.
Standardtaghældning 40°
Minimumstaghældning 10°
Haglmodstandsklasse 4



Naturrød




ERLUS Bæverhalemanufaktur

Det store udvalg til beskyttelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

Bæverhaleteglstenen spiller i dag en vigtig rolle i forbindelse med beskyttelse af fredede og bevaringsværdige bygninger. Fordi standardstørrelser eller standardløsninger sjældent passer her, tilbyder ERLUS hurtigt tilgængelige teglsten til ejendommen. Hertil hører individuelle snit, overflader eller former: fra våbenskjoldsbævere til Augsburger dombævere og til håndslagsbævere. Med dette omfangsrige sortiment har ERLUS reproduceret bæverhaleteglsten fra næsten 1.000 års teglhåndværk i en ensartet topkvalitet.

Haglmodstandsklasser:
Kirkebæver 5
Håndslagsbæver 5+

Efter anmodning kan vi fremstille individuelle objekter, specialsnit, -tykkelser og overflader. Her er nogle eksempler:

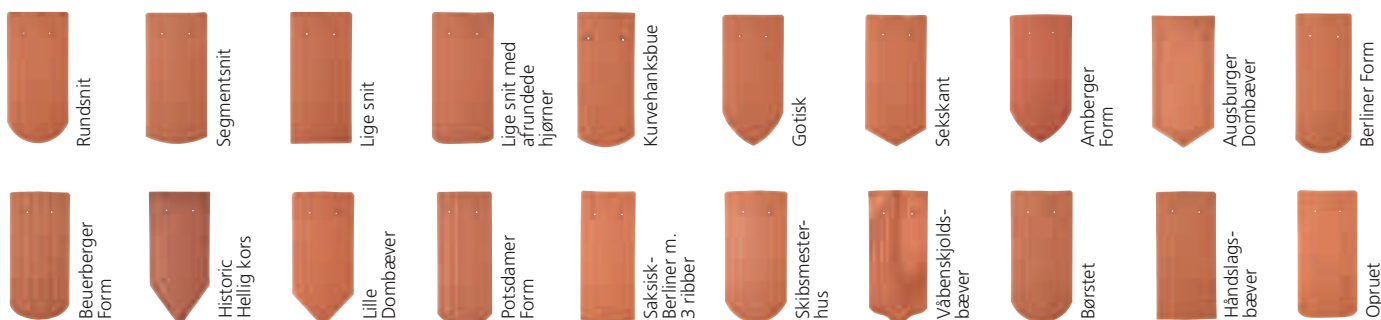


ERLUS farveskema:

31 farver, uendelige muligheder






Diamantsort

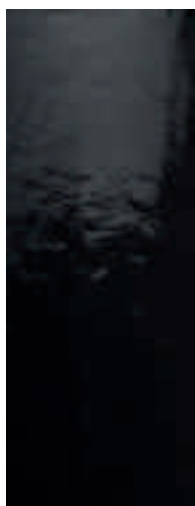

Safirsort

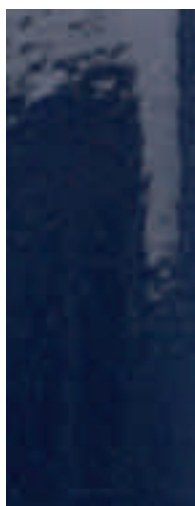

Koboltblå



Royalgrøn



Autunno



Rosso



Klassik



Umbra



Sepia



Antik



Rustik



Historic



Sinterbæver Siena

De viste farver kan afvige fra de originale tagstens farver. Kontakt os for prøver!

ERLUS AG:

en moderne virksomhed
med regionale rødder

Høj kvalitet

i generationer



ERLUS kan se tilbage på en traditionsrig virksomhedshistorie. De første tagteglsten blev fremstillet for ca. 175 år siden: i Ergoldsbach i Niederbayern, som vores tagsten også er opkaldt efter. I dag fremstiller den mellemstore virksomhed sin tagkeramik i byerne Neufahrn og Marklkofen i Niederbayern og Teistungen i Thüringen. Med ca. 500 medarbejdere er vi en betydningsfuld arbejdsgiver i regionen – mange familier har i generationer arbejdet for ERLUS.

ERLUS har endnu mere at byde på,
kontakt os for yderligere oplysninger.

**Kender du egentlig vores innovative ERLUS skorstenssystemer
og det nye ERLUS ventilationsnetværk Via Vento S?**

Kontakt os, eller spørg din lokale forhandler. Du finder også detaljerede oplysninger om alle ERLUS produkter, udførligt brochuremateriale, forhandleradresser, eller yderligere informationer om ERLUS på vores hjemmeside.

www.erlus.com


info@erlus.com

T 08773 18-170

F 08773 18 49300

ERLUS AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
T 08773 18-0
F 08773 1849300
info@erlus.com
www.erlus.com

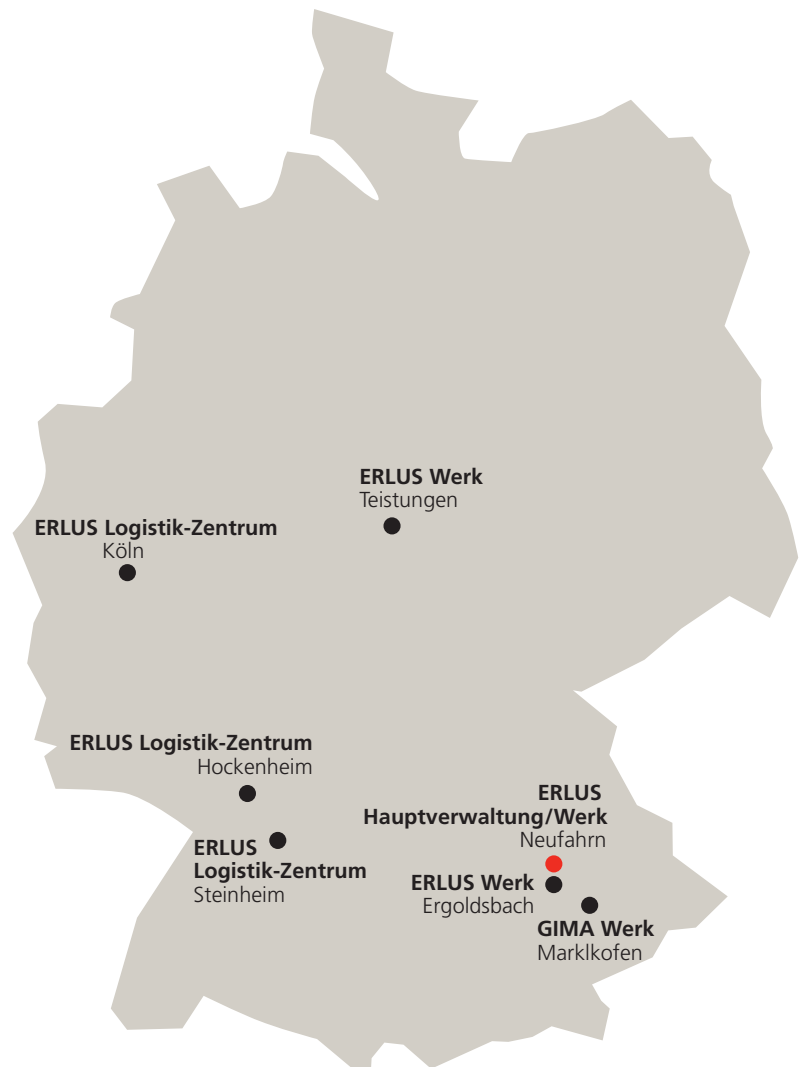

Med forbehold for model- og farveændringer. Det kan ikke garanteres, at den trykte farve stemmer overens med den originale farve. **Denne brochure indeholder oplysninger, der var tilgængelige pr. maj 2018.**

UrOphavsret © ERLUS AG 2018. Alle rettigheder forbeholdes. Disse ophavsretsligt beskyttede dokumenter – også uddrag heraf – må kun mangfoldiggøres, ændres eller videregives i en hvilken som helst form eller et medium, eller lagres i en database eller et andet datalagringsystem med forudgående tilladelse fra ERLUS AG. Hvis disse dokumenter anvendes uden forudgående tilladelse, anses dette for en overtrædelse af de relevante copyright-bestemmelser.