

Ingobbio rosso



UNIVERSALI



RISTRUTTU-
RAZIONI

Caratteristiche tecniche della tegola

ERLUS ^e

Ergoldsbacher E58 SL


Dati tecnici

Dimensioni:	ca. 29,0 x 46,5 cm
Lunghezza di copertura:	ca. 32,5 – 35,5 cm
Passo:	ca. 24,3 cm
Fabbiosogno al mq:	ca. 11,5 – 12,5 pezzi
Peso unitario:	ca. 3,8 kg
Peso/mq compreso il listello secondo DIN 1055:	ca. 0,55 kN/m ²
Peso reale:	ca. 43,0 – 48,0 kg/m ²
Contenuto del bancale:	240 pezzi
Peso del bancale:	ca. 960 kg
Confezione:	5 pezzi




Disegni tecnici


Colmo posato a secco con tegola di colmo e colmo a sfiatoio n. 19

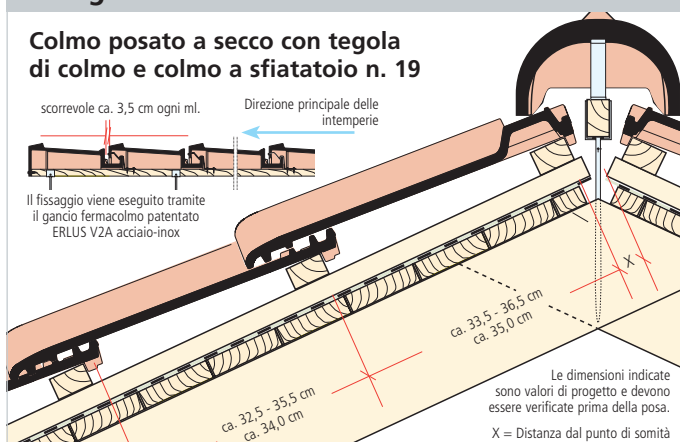


Colmo posato a secco con tegola di colmo e colmo n. 15

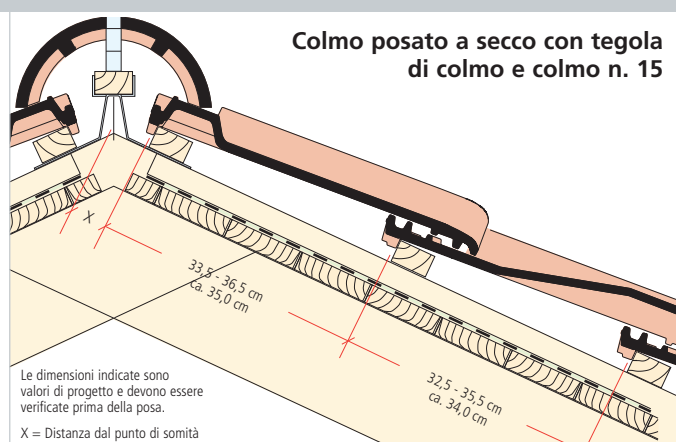

Tegola angolare sinistra

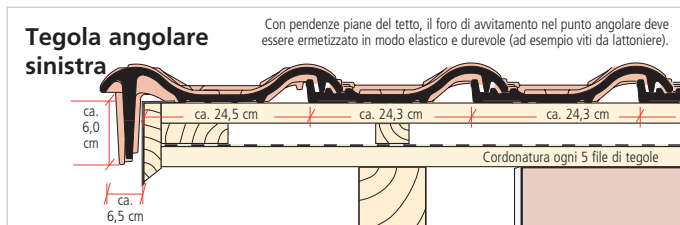

Tegola angolare destra

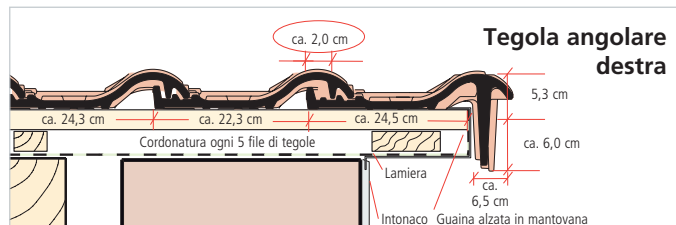


X = Distanza dal punto di sommità dal colmo rispetto al 1. listello con tegole di colmo senza sottocolmo aerato. Le dimensioni in mm indicate sono approssimative.

E58 SL	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Colmo n. 15	60	55	50	45	45	45	40	40	45	-	-
Colmo a sfiatoio n. 15	70	65	60	60	55	50	50	45	45*	45*	40*
Colmo n. 18	45	40	35	35	30	30	30	30	30	25	20
Colmo a sfiatoio n. 19	40	35	30	30	30	30	25	30	35	-	-
Colmo n. 21	40	35	30	30	25	25	25	25	25	25	-

X = Distanza dal punto di sommità dal colmo rispetto al 1. listello con tegole standard e sottocolmo aerato. Le dimensioni in mm indicate sono approssimative.

E58 SL	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Colmo n. 15	70	65	60	60	60	55	60	55	55	-	-
Colmo a sfiatoio n. 15	75	70	65	60	55	50	-	-	-	-	-
Colmo n. 18	50	45	45	45	30	30	30	30	30	25	20
Colmo a sfiatoio n. 19	50	40	35	35	30	30	25	30	-	-	-
Colmo n. 21	50	40	35	35	30	30	30	25	25	-	-

*necessario sottocolmo aerato

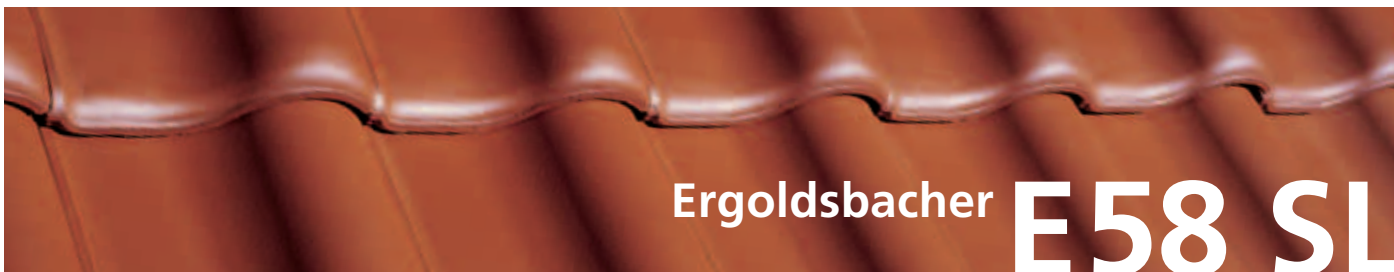

Ergoldsbacher E58 SL

Assegnazione di misure aggiuntive per la Ergoldsbacher E58 SL¹⁾

Secondo il foglio di istruzioni ZVDH per sottotetti, sottocoperture e sottoposizioni nonché secondo le regole di base di DDH. Inclinazione normale del tetto 20°, inclinazione minima del tetto 10°, conformemente allo status della tecnica.

Esigenze più severe dovute a:				
Utilizzo	Costruzione		Condizioni climatiche	
<ul style="list-style-type: none"> Del piano di soppalco, in particolare a scopi abitativi (l'utilizzo abitativo rappresenta due esigenze più severe) 	<ul style="list-style-type: none"> Forme di tetto particolari (ad es. tetti a V) Falsi puntoni lunghi (più grandi rispetto ad una normale monofamiliare) Tetto dalle forme fortemente strutturate (ad es. con gole, abbaini, ecc.) 		<ul style="list-style-type: none"> Zone esposte Località estreme Zone caratterizzate da abbondanti nevicate Condizioni meteorologiche particolari Zone molto ventose 	
Inclinazione del tetto	Nessuna ulteriore esigenza più severa ²⁾	Un'ulteriore esigenza più severa ²⁾	Due ulteriori esigenze più severe ²⁾	Tre ulteriori esigenze più severe ²⁾
≥ 20°	Categoria 6 3.3. sottoposizione (USB-A)	Categoria 6 3.3. sottoposizione (USB-A)	Categoria 5 2.4. sottoposte sottoposte/piegate (UDB-A, USB-A)	Categoria 4 2.2. sottotetto saldato/incollato 2.3. sottocopertura coperta in fasce di cemento 3.2. sottoposizione con sicurezza antigriffa (UDB-A, USB-A)
da < 20° a ≥ 16°	Categoria 4 2.2. sottotetto saldato/incollato 2.3. sottocopertura coperta in fasce di cemento 3.2. sottoposizione con sicurezza antigriffa (UDB-A, USB-A)	Categoria 4 2.2. sottotetto saldato/incollato 2.3. sottocopertura coperta in fasce di cemento 3.2. sottoposizione con sicurezza antigriffa (UDB-A, USB-A)	Categoria 3 2.1. sottocopertura con sicurezza antigriffa e antiperforazione 3.1. sottoposizione con sicurezza antigriffa e antiperforazione (UDB-A, USB-A)	Categoria 3 2.1. sottocopertura con sicurezza antigriffa e antiperforazione 3.1. sottoposizione con sicurezza antigriffa e antiperforazione (UDB-A, USB-A)
da < 16° a ≥ 12°	Categoria 3 2.1. sottocopertura con sicurezza antigriffa e antiperforazione 3.1. sottoposizione con sicurezza antigriffa e antiperforazione (UDB-A, USB-A)	Categoria 3 2.1. sottocopertura con sicurezza antigriffa e antiperforazione 3.1. sottoposizione con sicurezza antigriffa e antiperforazione (UDB-A, USB-A)	Categoria 3 2.1. sottocopertura con sicurezza antigriffa e antiperforazione 3.1. sottoposizione con sicurezza antigriffa e antiperforazione (UDB-A, USB-A)	Categoria 3 ³⁾ 2.1. sottocopertura con sicurezza antigriffa e antiperforazione 3.1. sottoposizione con sicurezza antigriffa e antiperforazione (UDB-A, USB-A)
da < 12° a ≥ 10°	Categoria 2 1.2. sottotetto resistente alla pioggia	Categoria 2 1.2. sottotetto resistente alla pioggia	Categoria 1 1.1. sottotetto impermeabile	Categoria 1 1.1. sottotetto impermeabile


1) Le misure aggiuntive riportate nella tabella sono misure minime in considerazione della tabella 1 del foglio di istruzioni per sottotetti, sottocoperture, sottoposizioni. Le lastre di sottocopertura sono da classificare in conformità al foglio di istruzioni per sottotetti, sottocoperture e sottoposizioni.

2) Le richieste più severe formano categorie conformemente al capitolo 1.1.3. In conformità a 1.1.3 è possibile che all'interno di una categoria possano risultare necessarie ulteriori misure di sicurezza più severe dovute alle situazioni climatiche. È possibile che secondo le situazioni climatiche che ci sia bisogno di maggiori esigenze più severe riguardo la copertura sottogolea.


3) Consentito solo se è stata conseguita un'attestazione, da parte del produttore nell'ambito di un test della pioggia battente, relativa alla sicurezza di funzionamento dei prodotti utilizzati, compresi gli accessori (nastri isolanti, nastri adesivi, mastici, prodotti preconfezionati per rendere sicure le graffiature e altri). In caso contrario è necessario optare per la categoria immediatamente superiore.

Disegni tecnici


Tetto con una falda

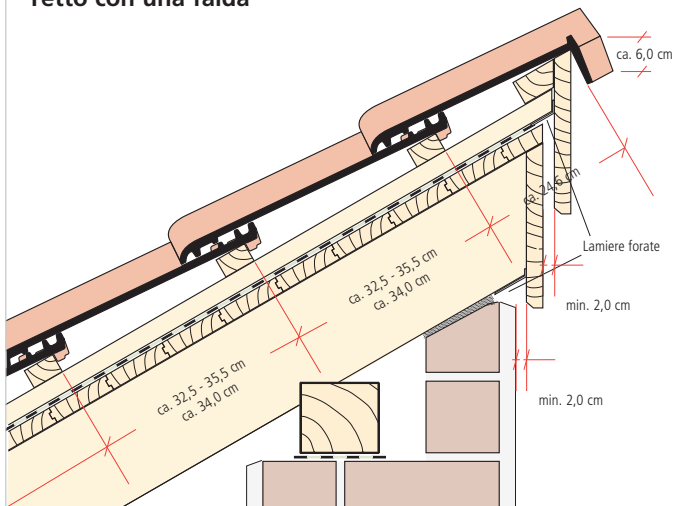


Sistema d'ispezione del tetto ERLUS

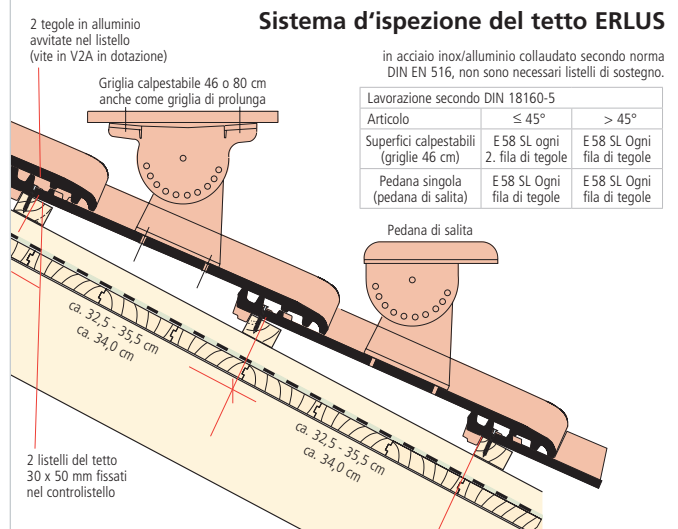

Gronda con isolamento sottotetto

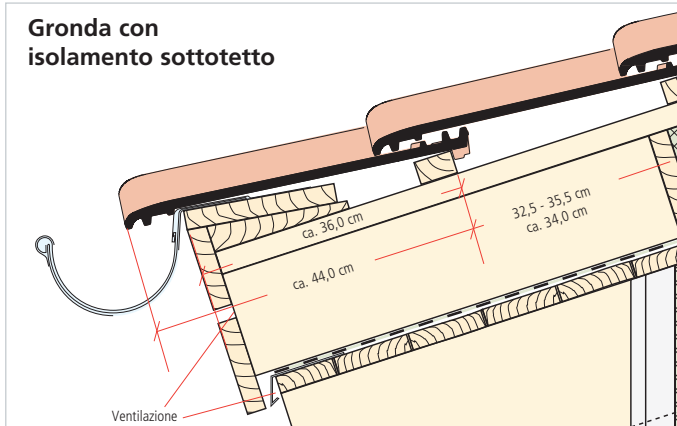

Gronda con sottotetto di scolo

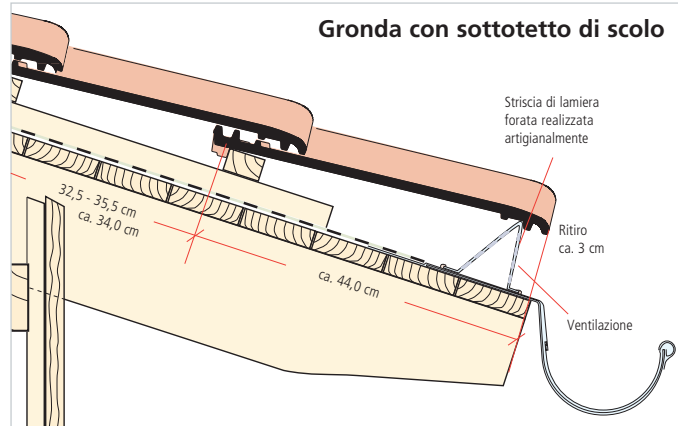

I disegni CAD sono in scala. La scala qui riprodotta è di 1:10. Con riserva di modifiche di modelli e di colori. Si consiglia la posa di un fazzoletto di raccordo.

Come servizio di progettazione, riceverete tutti i disegni sotto forma di disegni CAD da scaricare direttamente dal sito Internet www.erlus.com

Gamma di prodotti

 Tegola standard	 Tegola angolare sinistra	 Tegola angolare destra	 Tegola di colmo
 Tegola di colmo angolare sinistra	 Tegola di colmo angolare destra	 Tegola di falda	 Tegola angolare di falda sinistra
 Tegola angolare di falda destra	 Tegola per aerazione (Sezione di aerazione = 15,5 cmq)	 Colmo n. 15	 Colmo a sfiatatoio n. 15 (consigliato per l'aerazione con elementi in ceramica fino a 10 m di falda)
 Colmo n. 18	 Colmo a sfiatatoio n. 19 (consigliato per l'aerazione con elementi in ceramica fino a 10 m di falda)		 Colmo n. 21
 Sfiatatoio sanitario in alluminio Ø 125 mm (Sezione di aerazione = 122 cmq)	 Lastra per collegamento solar in alluminio	 Porta-solar in alluminio	 Trevie

0812/INT/SWA/pppr/E58SL/1.3/ital

Come tutte le tegole della ERLUS, anche la **Ergoldsbacher E 58 SL** adempie con la massima accuratezza la normativa EN 1304.

Le tegole Ergoldsbacher sono realizzate unicamente con materiale naturale, riconoscibili dalla diversità delle nuance di colorazione delle tegole.

Le operazioni di posa delle tegole da nazione a nazione sono soggette a variazioni per normative e regole divergenti. Per questo motivo ERLUS dà delle precise indicazioni per la lavorazione del materiale, al fine di ottenere una perfetta funzionalità del manufatto realizzato.

Si consiglia di verificare sempre i dati tecnici indicati su questa brochure direttamente sul cantiere con il campione alla mano. Per via delle variazioni nel materiale naturale, sono inevitabili variazioni di misure nell'ambito delle tolleranze previste. I deterioramenti occasionali dipendono dalla produzione e dal trasporto e non intaccano la qualità della tegola.

Avviso sui diritti d'autore (Copyright)

© ERLUS AG 2012. Tutti i diritti riservati. Senza il previo permesso della ERLUS AG, la presente documentazione, protetta da diritti d'autore, non può essere sia completamente sia parzialmente riprodotta, modificata oppure messa a disposizione di terzi non importa in quale forma o media, oppure trascritta in un'altra banca dati, oppure salvata in un diverso sistema di memorizzazione dati. Un utilizzo senza il previo permesso di cui sopra vale quale infrazione alle vigenti leggi sui diritti d'autore (Copyright).

ERLUS AG

Hauptverwaltung
Hauptstraße 106
D-84088 Neufahrn/NB
Telefon: +49 (0)8773 18-0
Fax: +49 (0)8773 18-300
info@erlus.com
www.erlus.com

Accessori non in ceramica:

Sistema d' ispezione del tetto ERLUS in alluminio verniciato con polveri - Sistema antineve ERLUS in alluminio verniciato con polveri - Adattatore termico in materiale plastico - Ganci per colmo etc.
Richieda il nostro catalogo Erloton® accessori!

I colori originali nella stampa non possono essere garantiti!

I testi contenuti in questo prospetto sono traduzioni dal tedesco. Considerato che, a causa di un'interpretazione linguistica, possono esserci delle differenze, ricordiamo espressamente che è il solo contenuto originale ad essere vincolante. Nel dubbio vale sempre la normativa DIN EN 1304.

Questo depliant è aggiornato dal dicembre 2011.

ERLUS 