

ERLUS **Tuiles céramiques**

La gamme

TOITURE
CÉRAMIQUE





De la matière première naturelle
au produit technique





Toitures céramiques ERLUS

La perfection de la terre cuite

La première tuile en terre cuite a été fabriquée il y a environ 2500 ans. Aujourd'hui encore nos tuiles sont fabriquées à base d'un mélange d'argiles de grande qualité, mais leur fabrication est bien plus complexe. La tuile ERLUS est un produit naturel qui a besoin de temps pour sa fabrication. Du broyage de la matière première jusqu'au conditionnement sur palette en passant par le moulage et la cuisson, la fabrication d'une tuile dure environ 30 jours. Il faut aussi prendre en compte le fait que la tuile va subir des contraintes environnementales fortes. La tuile va permettre au toit de protéger contre la pluie et les tempêtes. Elle doit donc être solide, avoir une forte technicité et répondre à de nombreuses normes. Ces critères ne peuvent être satisfaits que par l'utilisation d'argiles de qualité, d'outils de fabrication de haute technicité et du grand savoir-faire de nos collaborateurs.

Les tuiles ERLUS jouissent d'une grande réputation. Elles sont caractérisées par un niveau de qualité élevé et constant, une fonctionnalité optimale et un design élégant. Grâce à la stabilité dimensionnelle remarquable de nos tuiles, la pose est facile et rapide. Nous gardons toujours à l'esprit les exigences des couvreurs lorsque nous développons de nouveaux modèles ou optimisons les tuiles existantes.

La marque ERLUS est synonyme d'exigence de qualité élevée. Le « e » en exposant du logo signifie « excellent ». Le fait que nous soyons lauréat de 10 prix internationaux récompensant le design de nos tuiles confirme cela.

22 modèles, 31 coloris : Chez ERLUS, vous trouverez la toiture de vos rêves



Pour chaque bâtiment



Les maisons sont aussi variées que leurs résidents. Que l'architecture soit classique, historique ou contemporaine, le toit, en tant que cinquième façade de la maison, viendra parfaire le style de l'ensemble. Il y a 22 modèles de tuiles ERLUS et 31 coloris. Vous trouverez sans aucun doute la tuile adaptée à votre toit dans la gamme ERLUS. Laissez-vous inspirer par les différents modèles ainsi que par la variété des coloris dont vous trouverez les caractéristiques dans les pages qui suivent. Nous vous promettons une chose : avec un toit couvert de tuiles ERLUS, votre patrimoine prendra de la valeur...

la tuile adaptée




Modèles

		Groupe de pureau			page
		38,5 cm	34,0 cm	spécifique au modèle	
	Ergoldsbacher Forma®	●			10
	Ergoldsbacher Linea®	●			10
	Ergoldsbacher Karat® XXL	●			11
	Ergoldsbacher Tuile à côte GF XXL	●			11
	Ergoldsbacher Reform XXL	●			12
	Ergoldsbacher E58 MAX®	●			12
	Ergoldsbacher E58 S		●		13
	Ergoldsbacher E58 SL		●		13
	Ergoldsbacher E58		●		16
	Ergoldsbacher Tuile à côte GF		●		16
	Ergoldsbacher Tuile à côte Falz		●		17
	Ergoldsbacher Reform SL		●		17

		Groupe de pureau			page
		38,5 cm	34,0 cm	spécifique au modèle	
	Ergoldsbacher Hohlfalz SL		●		20
	Ergoldsbacher Scala® nouveau		●		20
	Ergoldsbacher Monaco		●		21
	Ergoldsbacher Tuile Panne de Moine		●		21
	Ergoldsbacher Tuile canal: Moine et Nonne		● *		22
	Ergoldsbacher E58 RS® nouveau			●	22
	Ergoldsbacher Karat®			●	23
	Ergoldsbacher E58 PLUS® Classe 5 de résistance à la grêle			●	23
	Ergoldsbacher Tuile plate / Tuile plate écaille klinker			●	26
	Tuile à gorge franconienne			●	27
	ERLUS Manufacture de Tuiles Plates				27



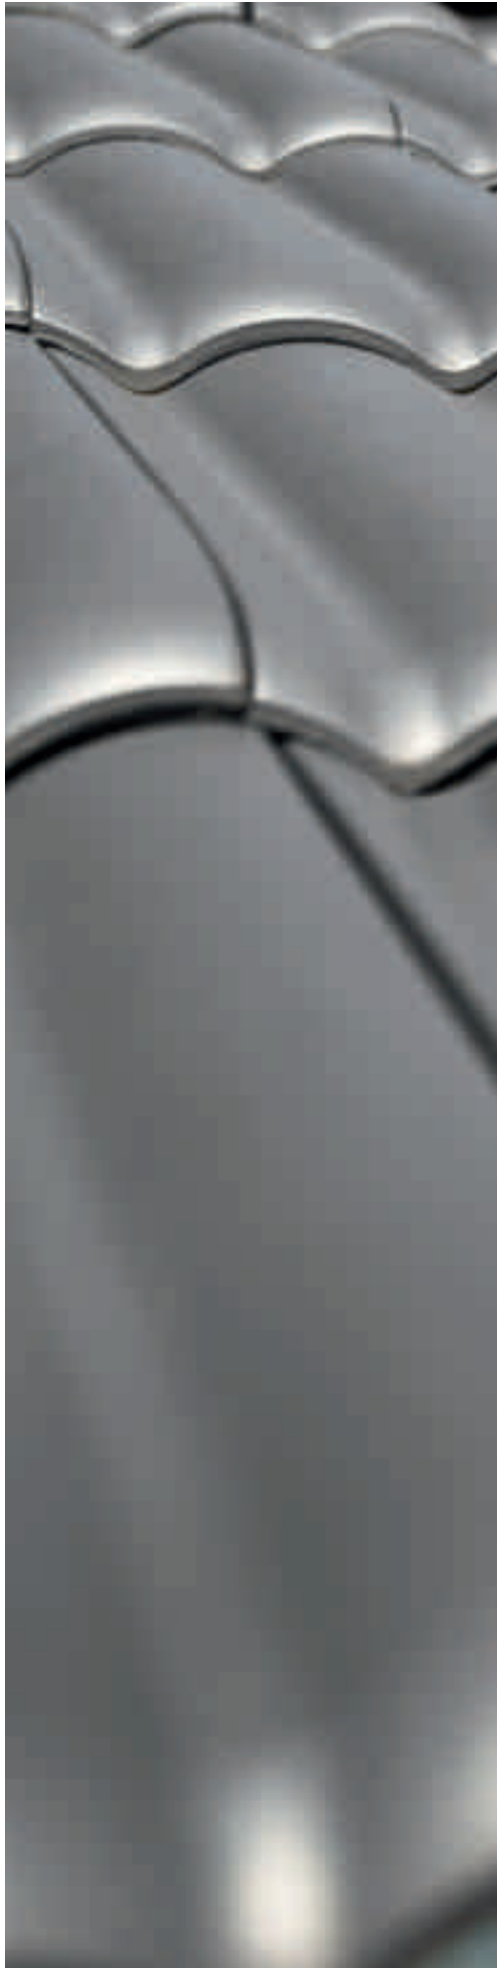



Ergolsbacher Forma®

L'alliance intelligente entre design et rentabilité

La tuile Forma® est une tuile au design exclusif comportant deux ondes douces et bien proportionnées. Elle est particulièrement bien adaptée aux bâtiments en rénovation et, par ses jolis coloris, saura valoriser une architecture moderne. La tuile Forma est une tuile grand moule caractérisée par une hauteur de profil abaissée: cela fait d'elle la tuile galbée absolument idéale pour la couverture des toitures 4 pans ou comportant une noue.

Groupe de pureau 38,5 cm

Pureau moyen : 37,7 – 39,7 cm

Tuiles par m² : Depuis 9,9 pièces

Pente nominale : 22°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle : 4



Rouge vieilli



Brun cuivré



Anthracite



Maroon



Titane argenté



Noir diamant



Bourgogne



Ergolsbacher Linea®

Un design actuel aux lignes pures allié à la performance fonctionnelle

La tuile Linea® se caractérise par son profil lisse, pur et esthétique qui valorise les architectures contemporaines. La tuile est également performante dans sa fabrication : La cuisson à une température de 1200° lui confère une solidité remarquable mais aussi une résistance exceptionnelle face aux contraintes environnementales les plus sévères. La tuile Linea® dispose désormais d'un pureau variable de 20 mm ce qui permet une mise en oeuvre facile dans la construction neuve comme en rénovation. La tuile dispose d'une gamme d'accessoires très complète permettant la conception efficace de toitures originales et modernes.

Groupe de pureau 38,5 cm

Pureau moyen : 37,3 – 39,3 cm

Tuiles par m² : env. 10,5 pièces

Pente nominale : 25°

(Pose à joints croisés obligatoire)

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4



Rouge profond



Vieilli klinker



Brun klinker



Ardoise intense



Gris lumineux



Noir mat klinker



Ergolsbacher Karat® XXL

Un design contemporain exclusif en format XXL

La tuile Karat® XXL a beauté intemporelle et exclusive. C'est pour cette raison qu'elle a reçu le prestigieux "reddot design award". Associant rentabilité et technicité, la tuile Karat® XXL est particulièrement appréciée pour qui souhaite un design exigeant et novateur ainsi qu'une fonctionnalité optimale. C'est un modèle grand format très polyvalent qui convient aussi bien aux toits fortement inclinés qu'aux toits à faibles pentes. Pour des toitures au rendu ultra-contemporain qui retiennent l'attention.

Groupe de pureau 38,5 cm

Pureau moyen : 38,5 - 40,5 cm

Tuiles par m² : Depuis 9 pièces

Pente nominale : 20°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4



Rouge vieilli



Brun cuivré



Noir mat



Titane argenté



Noir saphir



Ergolsbacher Tuile à côte GF XXL

Une tuile à côte aux lignes épurées et modernes

La tuile GF XXL est une tuile à côte réinterprétée au niveau de son profil et de son format pour un rendu résolument contemporain. Elle a ainsi été primée par un IF design award. Cette tuile est également remarquable par sa technicité : double emboîtement et recouvrement sur tout son pourtour. Une construction particulière dans l'espace de glissement et deux chambres de décompression en tête de tuile rendent la tuile particulièrement résistante à la pénétration des eaux pluviales. La tête de tuile a, en outre, une géométrie spécifique permettant de réaliser un faîtage tout céramique ventilé sans tuiles de sous-faîtage ou cloisir : ce qui permet un fini impeccable au moindre coût.

Groupe de pureau 38,5 cm

Pureau moyen : 37,7 - 39,7 cm

Tuiles par m² : Depuis 9,8 pièces

Pente nominale : 22°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4



Rouge naturel



Rouge vieilli



Brun cuivré



Anthracite



Ergolsbacher Reform XXL

Une tuile au design contemporain dans un grand format très efficace

La tuile Reform XXL est une tuile moderne à la beauté intemporelle issue de la réinterprétation d'un modèle de grande tradition. Les lignes sobres et les proportions équilibrées de cette tuile lui confèrent un très large domaine d'utilisation. Elle est ainsi à même d'embellir les toitures des constructions traditionnelles mais sera également parfaitement adaptée pour valoriser une architecture contemporaine. Le profil abaissé de la tuile Reform XXL convient pour toutes les formes de toiture donc aussi bien aux toitures à 4 pans qu'aux toitures à deux versants. La polyvalence de ce modèle grand moule positionne la tuile Reform XXL comme une alternative valorisante et fonctionnelle aux tuiles à pureau plat.

Groupe de pureau 38,5 cm

Pureau moyen : 37,7 – 39,7 cm

Tuiles par m² : Depuis 9,8 pièces

Pente nominale : 22°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4



Rouge vieilli



Anthracite



Noir diamant



Ergolsbacher E58 MAX®

Panne grand format alliant technicité et rapidité de mise en oeuvre

Sur le plan visuel la tuile E58 MAX® est une panne de grand format. Grâce à sa surface de couverture de 20 pour cent supérieure au modèle traditionnel, la pose est plus rapide. Cette tuile comporte un double emboîtement latéral et en tête de tuiles large et profond qui la rend particulièrement efficace pour faire barrière à la pénétration des eaux de pluie et pour résister aux tempêtes.

Groupe de pureau 38,5 cm

Pureau moyen : 38,1 – 38,8 cm

Tuiles par m² : env. 11,5 pièces

Pente nominale : 20°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4



Rouge naturel



Rouge vieilli



Brun cuivré



Anthracite



Maroon



Noir diamant



Bleu cobalt



Vert royal



Ergolsbacher E58 S

Une tuile classique optimisée pour la rénovation

La tuile E 58 S, qui appartient à la famille renommée des pannes traditionnelles, est particulièrement convaincante avec son pureau très variable et son jeu latéral important. Cela fait d'elle une tuile idéale pour le remplacement facile et rapide des tuiles dans le cadre de la rénovation d'une toiture. L'adaptation de la tuile aux caractéristiques du toit existant est grandement facilitée et permet ainsi un gain de temps et d'argent en réduisant les coupes fastidieuses.

Groupe de pureau 34,0 cm

Pureau moyen : 33,5 – 35,5 cm

Tuiles par m² : Depuis 13,9 pièces

Pente nominale : 22°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4



Rouge naturel



Rouge vieilli



Brun cuivré



Brun brésilien



Anthracite



Vieux gris



Automne



Rustique



Maroon



Ronce de noyer



Noir diamant



Ergolsbacher E58 SL

La tuile panne universelle

La tuile en terre cuite E58 SL est un modèle économique qui rassemble tous les avantages de la famille des tuiles pannes. Son moule est dérivé de la panne traditionnelle E58 mais de nombreux détails la distinguent du modèle d'origine. Cette tuile est particulièrement adaptée pour la rénovation des toitures couvertes en tuiles béton de par sa zone de pureau. Bien qu'elle ait la facilité de pose d'une tuile de grande taille, la tuile E58 SL a le rendu visuel d'une tuile de petit format.

Groupe de pureau 34,0 cm

Pureau moyen : 32,5 – 35,5 cm

Tuiles par m² : Depuis 11,5 pièces

Pente nominale : 20°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4



Rouge naturel



Rouge vieilli



Brun cuivré



Anthracite



Noir mat



Gris basalte



Maroon



Titane argenté



Noir diamant



Bourgogne







Ergolsbacher E58

La tuile panne originale au succès phénoménal

La panne E58 est présente sur le marché depuis 1958. Ce modèle est disponible depuis 6 décennies sans discontinuer et selon des critères de qualité élevés et constants. Les couvreurs apprécient cette tuile universelle qui leur permet à tout moment de recommander des tuiles adaptées pour une modification de toiture ou la construction d'une toiture annexe. Il s'agit d'un modèle classique qui ne se plie à aucune mode avec une fonctionnalité épatante liée à la grande technicité de ses emboîtements.

Groupe de pureau 34,0 cm

Pureau moyen : 33,8 – 34,3 cm

Tuiles par m² : env. 14,5 pièces

Pente nominale : 20°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4



Rouge naturel



Brun cuivré



Anthracite



Ergolsbacher Tuile à côte GF

Une tuile à côte traditionnelle avec 20 % de surface couverte en plus.

La tuile à côte GF a le même rendu que la tuile à côtes historique d'origine mais avec 20% de surface couverte supplémentaire. Elle est ainsi parfaitement adaptée aux contraintes liées à la rénovation des toitures. Avec un pureau variable de 16 mm, c'est une tuile facile à poser, confortable à la prise en mains et qui s'adapte à toutes les configurations de chantier. Elle a la particularité technique de comporter une nervure très prononcée qui sépare l'emboîtement latéral des parties creuses canalisant les eaux pluviales : cela améliore la résistance à la pénétration de la pluie battante et de la neige poudreuse.

Groupe de pureau 34,0 cm

Pureau moyen : 33,8 – 35,1 cm

Tuiles par m² : dès 12,5 pièces

Pente nominale : 25°

(posé à joints croisés

pose en rangée de 5° supérieure)

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4



Rouge naturel



Rouge vieilli



Brun cuivré



Anthracite



Antique



Sepia



Ergolsbacher Tuile à côte Falz

Une tuile à caractère historique, robuste et fonctionnelle

La tuile FALZ est le fruit d'une longue tradition : Ce modèle est produit depuis plus d'un siècle chez Erlus. La fabrication de la tuile Falz correspond aux exigences qualitatives actuelles les plus contraignantes. Cette tuile n'en a pas moins gardé tout son caractère authentique. La forme et le format d'origine dans la meilleure des qualités, c'est bien la condition exigée par ceux qui ont à cœur la préservation du patrimoine historique. La tuile Falz est maintenant disponible en rouge naturel et rouge profond avec un pureau variable de 20 mm qui la rendra compatible avec quasi toutes les anciennes tuiles de pays pour tous les travaux de rénovation ou d'extension de toiture.

Groupe de pureau 34,0 cm

Lattweite¹⁾ : 32,6 – 34,6 cm

Pureau moyen 1) : 32,6 – 34,6 cm

Pureau moyen 2) : 32,6 – 33,8 cm

Tuiles par m² : Depuis 15,0 pièces

Pente nominale : 30°

Pente minimale : 10°

(Posé à joints croisés ou en ligne)

Classe de résistance à la grêle 4

1) Rouge naturel, Rouge vieilli

2) Brun cuivré, Rouge profond



Rouge naturel



Rouge vieilli



Brun cuivré



Rouge profond



Ergolsbacher Reform SL

Linéaire, intemporelle et polyvalente

Les lignes épurées de la tuile Reform SL sont intemporelles. Elle s'harmonise ainsi avec tous types de bâtiments et avec tous les styles architecturaux. La conception de tête de tuile lui permet d'être très bien adaptée à la rénovation d'une toiture existante avec un pureau variable de 33,5 cm à 36,5 cm. Dans la construction neuve la tuile Reform SL va mettre l'accent sur un rendu esthétique résolument contemporain qui conviendra tout particulièrement pour les réalisations modernes sans débord de toiture.

Groupe de pureau 34,0 cm

Pureau moyen : 33,5 – 36,5 cm

Tuiles par m² : env. 12,2 – 13,3 pièces

Pente nominale : 25°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4



Rouge naturel



Rouge vieilli



Brun cuivré



Brun brésilien



Anthracite



Gris basalte



Bourgogne







Ergolsbacher Hohlfalz SL

Une tuile joliment galbée avec une technicité époustouflante

L'aspect de surface particulièrement fin et l'ondulation caractéristique en « S » de la tuile Hohlfalz SL forment un profil historique d'une esthétique indémodable. Les spécificités dimensionnelles et le pureau variable de cette tuile lui permettent de s'adapter aisément à toutes les configurations de toiture tout en préservant le caractère du bâtiment. Cette tuile renforcée se singularise aussi par une technicité exceptionnelle : des emboîtements latéraux et de tête impressionnants ainsi qu'un triple recouvrement à l'angle des tuiles vont permettre de définir des toitures tout particulièrement fonctionnelles et sécurisantes.

Groupe de pureau 34,0 cm

Pureau moyen : 32,5 – 35,5 cm

Tuiles par m² : Depuis 11,5 pièces

Pente nominale : 20°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4



Rouge naturel



Rouge vieilli



Noir mat



Noir saphir



Ergolsbacher Scala®

nouveau

Un pureau de 70 mm offrant une grande adaptabilité

La tuile Scala® surprend de par son pureau très variable de 70 mm, particulièrement intéressant pour faciliter le travail du couvreur dans les configurations de rénovation des toitures. En se décalant vers le haut ou vers le bas, cette tuile à glissement au rendu résolument moderne offre également une liberté exceptionnelle dans la définition de la surface de toiture. La tuile Scala® est conçue pour être parfaitement efficace contre la pénétration de la neige poudreuse, de la pluie battante et contre les désordres liés au vent. En effet, elle bénéficie d'un double emboîtement latéral, d'un assemblage performant avec double nervure entre le nez et la tête de tuile mais aussi d'un renvoi d'eau à l'angle des tuiles pour des toitures fonctionnelles et sûres dans la durée.



Rouge naturel



Rouge profond



Anthracite



Noir mat klinker

Groupe de pureau 34,0 cm

Pureau moyen ¹⁾ : 31,0 – 38,0 cm

Pureau moyen ²⁾ : 30,5 – 37,5 cm

Tuiles par m² : Depuis 11,0 pièces

Pente nominale : 25°

(Posé à joints croisés avec pose en rangée de 5° supérieure)

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4

1) Cuisson normale 2) Cuisson frittée



Ergolsbacher Monaco

Une tuile du sud adaptée aux climats du Nord

La forme et les tons chauds de la tuile Monaco satisfont aux envies d'ambiances méditerranéennes et confèrent aux maisons méridionales leur aspect typique. La tuile Monaco est conçue pour être posée dans des régions à contraintes climatiques fortes et ne craint ni le vent, ni la pluie pas plus que de lourdes charges de neige.

Groupe de pureau 34,0 cm

Pureau moyen : 33,8 – 34,3 cm

Tuiles par m² : env. 14,5 pièces

Pente nominale : 22°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4



Rouge naturel



Classique



Umbra



Rosso



Ergolsbacher Tuile Panne de Moine

Une tuile romane au caractère affirmé

Cette tuile canal mécanique au galbe prononcé est un bon compromis à la couverture en tuiles canal. La contrainte de pose est moindre ce qui permet de gagner en temps et en coût. Contrairement à la tuile d'origine cette tuile peut être posée jusqu'à 22 ° de pente. Grâce à son profil particulier, la tuile Panne de Moine permet un jeu d'ombres et de lumières particulièrement esthétique. Elle convient à la couverture de bâtiments à caractère historique et aux maisons au style méditerranéen.

Groupe de pureau 34 cm

Pureau moyen : 33,7 – 34,2 cm

Tuiles par m² : env. 14,5 pièces

Pente nominale : 22°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4



Rouge naturel



Ergolsbacher Tuile canal: Moine et Nonne

Une tuile historique en six versions différentes

La tuile canal historique Ergolsbacher est une tuile classique des bâtiments classés monuments historiques. ERLUS est le premier fournisseur allemand de tuiles canal. En plus du modèle "Standard", nous proposons six variantes. La forme caractéristique de la tuile historique permet de réaliser des toits personnalisés ainsi que des couvertures de murets. La tuile est très élégante, par exemple sur les toits en pente de maisons individuelles sophistiquées.

Groupe de pureau 34,0 cm

Tuiles par m² : en fonction du modèle

Pente nominale : 40°

Pente minimale : 10°



Rouge naturel



Brun cuivré



Anthracite

Autres modèles :

„Alter Hof“, „Füssen“, „Nymphenburg“, „Naumburg“, „Seligenthal“, „Tausnitz“



Ergolsbacher E58 RS®

nouveau

Pour toitures inclinées à très faibles pentes – la tuile anti-tempête

Avec le modèle E 58 RS®, ERLUS met sur le marché une tuile qui est parfaitement adaptée aux toits inclinés à faibles pentes. La technicité exceptionnelle et inédite de ses emboîtements permet de canaliser l'eau en toute sécurité sur les toits avec une pente à partir de 10°. Ainsi, la tuile protège de la pluie battante pendant que construction qui la supporte reste sèche. La hauteur de profil marquée de la triple rainure de tête et latérale apporte de plus une excellente résistance aux effets du vents. L'assemblage mécanique sophistiqué des tuiles qui s'imbriquent les unes dans les autres permet de se prémunir de l'effet d'aspiration lié aux turbulences du vent.

Pureau moyen : 36,0 - 36,6 cm

Tuiles par m² : Depuis 12,5 pièces

Pente nominale : 16°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4



Rouge vieilli



Anthracite



Brun cuivré



Noir mat



Noir diamant



Bourgogne



Ergolsbacher Karat®

Une tuile au design affirmé : intemporelle et contemporaine

Forte d'une expérience de 50 ans, cette tuile technique au design exclusif a largement fait ses preuves. La tuile Karat® n'a cependant rien perdu de son actualité : Elle valorise parfaitement les architectures modernes et est techniquement unique. Avec une pente nominale de 16° (et une pente minimale à 7°) elle est idéale pour couvrir les toitures à très faibles pentes. La conception et la technicité impressionnante de ses emboîtements la rendent tout particulièrement résistante à la pénétration des eaux pluviales: elle bénéficie d'un triple emboîtement en tête, d'un double emboîtement latéral large et profond et d'un quadruple recouvrement à l'angle des tuiles avec goupille de verrouillage en protection.

Pureau moyen : 32,6 – 33,1 cm

Tuiles par m² : env. 15 pièces

Pente nominale : 16°

Pente minimale : 7°

Classe de résistance à la grêle 4



Rouge naturel



Brun cuivré



Anthracite



Titane argenté



Noir diamant



Ergolsbacher E58 PLUS®

Tuile panne très grand format pour la rénovation des toitures de grandes dimensions

Cette tuile grand format au profil élégant donne le ton : E58 PLUS® est la première tuile en Europe à être certifiée en classe 5 de résistance à la grêle. En plus d'être très solide la tuile E58 PLUS® est également particulièrement résistante à la pénétration des eaux pluviales de par la qualité et la technicité de ses emboîtements. Il s'agit d'un modèle économique et facile à poser (pureau variable de 3 cm) et ainsi particulièrement adaptée pour la rénovation des toitures de grandes surfaces.

Pureau moyen : 40,5 – 43,5 cm

Tuiles par m² : Depuis 7,4 pièces

Pente nominale : 20°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 5



Rouge vieilli



Brun cuivré



Anthracite



Noir mat







Ergolsbacher Tuiles plates

Des formes historiques pour des bâtiments traditionnels ou résolument modernes.

La tuile plate est très fréquemment utilisée pour couvrir les bâtiments à caractère patrimoniaux mais elle peut également constituer des contrastes passionnants dans les maisons individuelles contemporaines. Elle est disponible avec 8 coloris et 4 formes : coupe écaïlle, coupe droite, coupe droite à coins arrondis, coupe segmentée. Ces variations permettent, avec la possibilité de pose en couronne ou en double couverture, une créativité sans limites dans la conception des toitures.

Tuiles par m² (double couverture, en couronne : 33,7 – 44,5 pièces, en fonction de la couverture et du format ;

Pente nominale : 30°

Pente minimale : 18°

Classe de résistance à la grêle 4



Rouge naturel



Rouge vieilli



Brun cuivré



Brun brésilien



Anthracite



Historic



Maroon



Noir diamant



Ergolsbacher Tuiles plates klinker

La tuile plate classique en qualité klinker

Solidité et durabilité sont des qualités qui comptent pour les bâtiments classés ou à caractère historique. Grâce à la cuisson par frittage à environ 1200°, cette tuile plate atteint la qualité klinker. De par les hautes températures de cuisson le tesson de ces tuiles est plus dense et l'absorption d'eau moindre. Ces tuiles sont plus résistantes et protègent mieux encore de la casse, du gel ou du verdissement.

Tuiles par m² (double couverture, en couronne : 33,7 – 44,5 pièces, en fonction de la couverture et du format ;

Pente nominale : 30°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4



Rouge profond
(qualité klinker)



Siena
(qualité klinker)



Tuile à gorge Franconienne

Une tuile creuse typique de toute une région

La tuile à gorge franconienne est largement répandue en Franconie, en Thuringe et dans les régions voisines. Ses lignes fines rendent cette tuile incomparable et marquent les toits de ces régions. Ainsi, ERLUS contribue à la préservation de la tradition architecturale régionale. La tuile historique peut être brochée à sec ou posée dans le mortier.

Tuiles par m² : env. 17,5 pièces

Pente nominale : 40°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4



Rouge naturel



ERLUS Manufacture de Tuiles Plates

Des tuiles plates adaptées aux besoins spécifiques d'un chantier.

Les produits standards ne sont pas toujours adaptés à la rénovation conforme dans la protection du patrimoine. C'est pour cette raison qu'Erlus propose de fabriquer des tuiles plates à la demande pour un chantier spécifique. Il pourra ainsi être défini de façon exclusive la forme, le format, l'épaisseur, le revêtement et le coloris parmi les 10 disponibles en tuiles plates. Avec un champs des possibles extraordinaire, Erlus reproduit des tuiles plates presque millénaires avec une qualité optimale et régulière.

Sur demande, nous sommes à même de fabriquer une tuile plate pour un chantier spécifique: forme spéciale, épaisseur, revêtement.

Quelques exemples:

Classes de résistance à la grêle :

Type "Eglise" 5

Façon moulée à la main 5+



Coupe écaille



Coupe segmentée



Coupe droite



Coupe droite à coins arrondis



Coupe anse de panier



Coupe gothique



Coupe hexagonale



Type Amberg



Type Augsburg



Type Berlinoise



Type Beuerberg



Type "Heilig-Kreuz"



Type "Kleiner Dombiber"



Type Postdam



Type Saxonne à trois stries



Type "Schiffsmeisterhaus"



Type "Blason"



Peignée



Façon moulée à la main



Grattée


La palette de couleurs ERLUS :

31 couleurs, une liberté infinie






Noir diamant

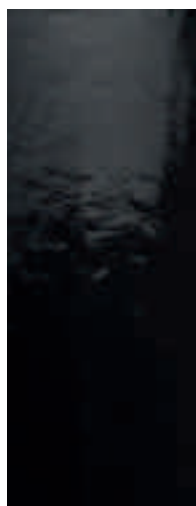

Noir saphir

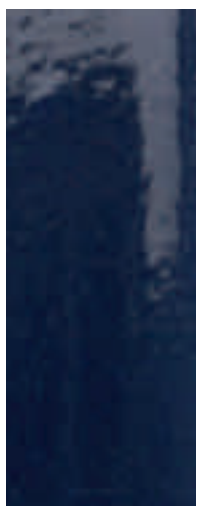

Bleu cobalt



Vert royal



Automne




Rosso



Classique



Umbra

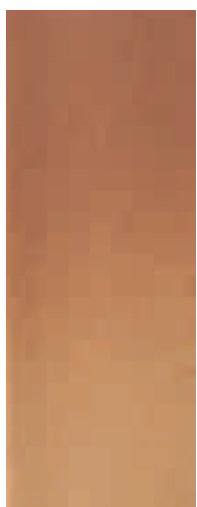

Sepia



Antique



Rustique



Historique



Siena
(qualité klinker)

Le rendu des couleurs originales ne peut être garanti à l'impression. Demandez-nous des échantillons!

ERLUS AG:

une entreprise moderne
aux racines régionales

Qualité supérieure
depuis des générations



L'histoire de l'entreprise est riche en traditions. Nous fabriquons des tuiles en terre cuite depuis 1842 en Basse-Bavière. À l'origine dans la localité d'Ergoldsbach dont le nom a défini le terroir de nos tuiles. Aujourd'hui ERLUS reste une entreprise de taille moyenne, indépendante et familiale. Nous avons 3 sites de production : Neufahrn/NB, Marklkofen et Teistungen en Thuringe. Avec environ 500 employés, nous sommes un employeur important de la région et de nombreuses familles travaillent depuis des générations pour ERLUS.

ERLUS a encore plus à vous offrir

Une gamme complète de conduits de fumée isolés en céramique

Polycombustibles et adaptées à tous les appareils de chauffage sur le marché avec un fonctionnement possible en double flux pour les maisons satisfaisant aux réglementations thermique les plus actuelles.

Contactez-nous pour en savoir plus :

www.erlus.com

info@erlus.com

Tél : 06 75 87 55 67


Fax : 03 89 71 59 61

ERLUS AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
T 08773 18-0
F 08773 1849300
info@erlus.com
www.erlus.com

ERLUS en France :

www.erlus.com
info@erlus.com
Tél : 06 75 87 55 67
Fax : 03 89 71 59 61

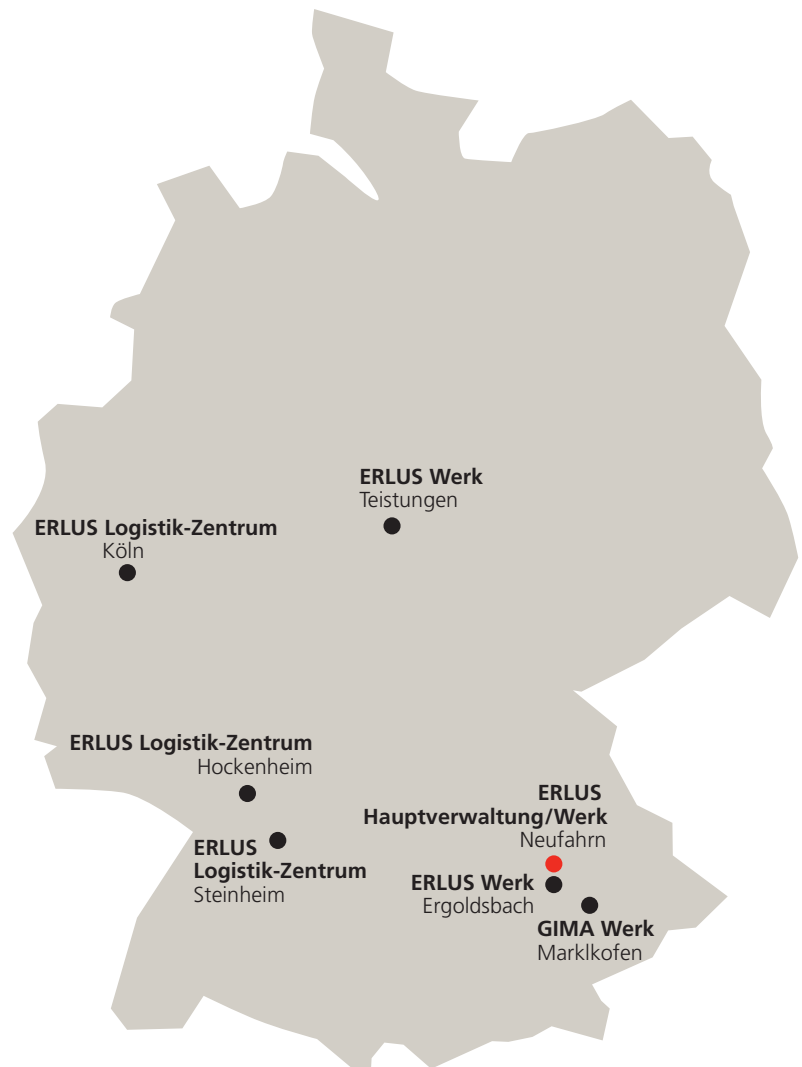

Ce prospectus correspond à notre édition de mai 2018.

Information relative aux droits d'auteur © ERLUS AG 2018. Tous droits réservés. Sauf autorisation préalable de la ERLUS AG, ces documents dont tous les droits d'auteur sont réservés ne doivent pas - même pas partiellement - être reproduits, modifiés ou diffusés sous quelque forme que ce soit ou diffusés à un média quel qu'il soit ou enregistrés dans une base de données ou un autre système de mémorisation de données. Une utilisation sans autorisation préalable est considérée comme violation des dispositions respectives régissant les droits d'auteur.

Le texte du présent prospectus est une traduction de l'allemand. Etant donné que pour des raisons d'interprétation linguistique, il peut y avoir des différences par rapport au texte allemand, nous tenons à vous signaler expressément que c'est exclusivement le continu original en langue allemande qui est juridiquement obligatoire. En cas de doute, c'est toujours la DIN EN 1304 qui s'applique.